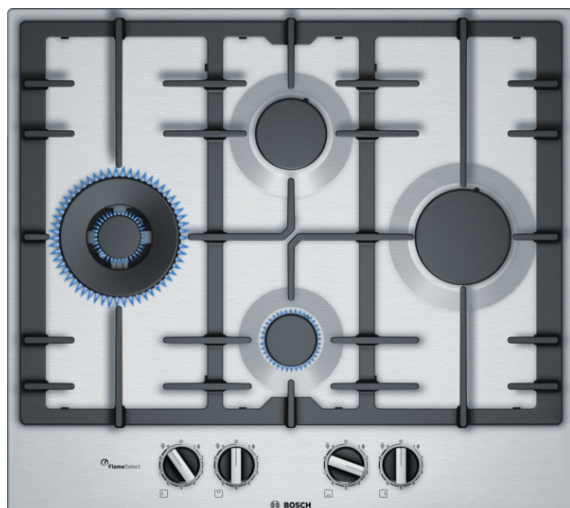


**Serie | 6 Варочные панели****PCI6A5B90****60 см, Газовая варочная  
поверхность, Нержавеющая  
сталь****Газовая варочная поверхность с  
функцией FlameSelect: достижение  
совершенных результатов благодаря 9  
уровням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- Конфорка WOK мощностью до 4кВт.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** нержавеющая сталь

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции :

Встроенный

Источник энергии :

Газ

Количество конфорок для одновременного использования :

4

Размеры ниши для встраивания (мм) :

45 x 560-562 x 480-492

Ширина (мм) :

582

Размеры прибора (мм) :

45 x 582 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :

141 x 651 x 578

Вес нетто (кг) :

18,0

Вес брутто (кг) :

19,0

Индикатор остаточного тепла :

без

Расположение панели управления :

Спереди

Осн.материал поверхности :

Нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности :

нержавеющая сталь

Цвет рам :

нержавеющая сталь

Сертификат соответствия :

CE, Eurasian

Длина сетевого кабеля (см) :

100

EAN-код :

4242002802701

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :

1

Мощность подключения к газу (Вт) :

9750

Предохранители (А) :

3

Напряжение (В) :

220-240

Частота (Гц) :

60; 50



4 242002 802701

## Serie | 6 Варочные панели

### PCI6A5B90

**60 см, Газовая варочная поверхность,  
Нержавеющая сталь**

**Газовая варочная поверхность с  
функцией FlameSelect: достижение  
совершенных результатов благодаря 9  
уровням регулировки пламени.**

- 
- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
  - Поворотные переключатели
  - Автоматический электроподжиг
  - Составная чугунная решетка для посуды
  - 4 шт. газовых конфорок
  - 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка, 1 экономичная конфорка
  - Левая: Конфорка WOK 4 кВт
  - Центральная задняя: Стандартная конфорка 1.75 кВт
  - Центральная передняя: Экономичная конфорка 1 кВт
  - Термоэлектрическая защита от утечки газа
  - Заводская настройка на газ (20 мбар)
  - Кабель длиной 100 см
  - Форсунки для балонного газа в комплекте

## Серия | 6 Варочные панели

**PCI6A5B90**

**60 см, Газовая варочная поверхность,  
Нержавеющая сталь**

