
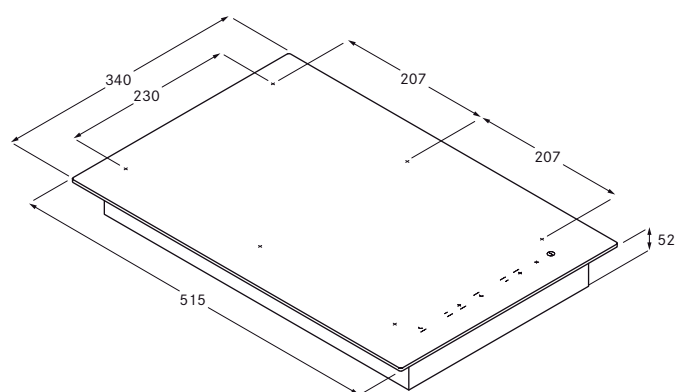


Индукционная стеклокерамическая варочная панель BORA с двумя конфорками прямоугольной формы

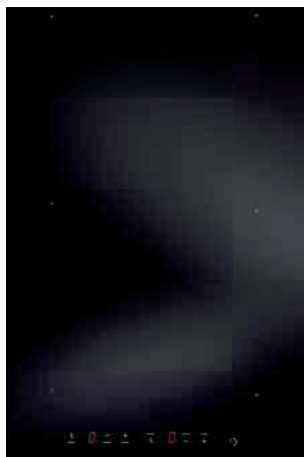

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	220–240 В
Частота тока	50 Гц
Макс. потребляемая мощность	3,7 кВт
Макс. мощность присоединяемого оборудования	3,7 кВт
Защита предохранителем, не менее	1 x 16 А
Уровни мощности	1 – 9
Вес (включая принадлежности / упаковку)	7,2 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Длина соединительного кабеля	1,5 м
Размеры (ширина x глубина x высота)	340 x 515 x 52 мм
Индукционная конфорка спереди у уровень повышенной мощности 230 x 207 мм	2100 Вт 3700 Вт
Индукционная конфорка сзади у уровень повышенной мощности 230 x 207 мм	2100 Вт 3700 Вт

Описание изделия

- Автоматическое аварийное отключение
- Функция остановки
- Автоматика доведения до кипения
- Функция поддержания тепла
- Функция таймера
- Индикатор остаточного тепла
- Уровень повышенной мощности
- Распознавание кастрюли
- Защита от детей
- Функция моста
- Пожалуйста, обратите внимание, что с индукционными варочными панелями необходимо использовать индукционную посуду
- Обеспечьте достаточную вентиляцию под индукционной варочной панелью

Комплект поставки

- Индукционная стеклокерамическая варочная панель с конфорками прямоугольной формы CFI 11
- Монтажные вкладки
- Уплотнительная лента
- Скребок для стеклокерамики
- Набор выравнивающих высоту пластин
- Руководство по эксплуатации и монтажу
- Соединительный кабель с разъемом типа F (EC)



Принадлежности (заказываются отдельно)

- Сковорода для гриля UGPI 1