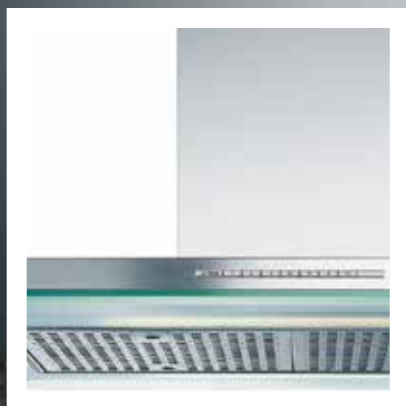


**Horizon 502****Wandmodell****Inselmodell**

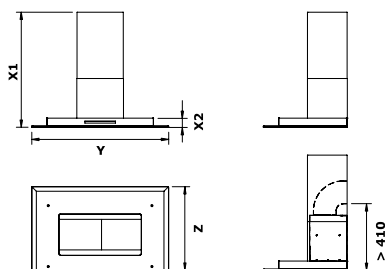
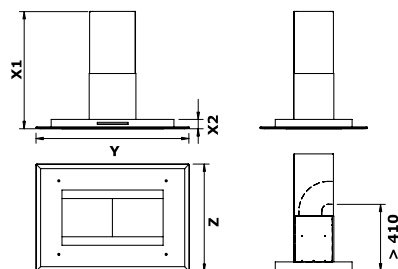
Gewicht (kg)  
Leuchtkörper  
Bedienelement  
Turmmaße in mm  
ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm  
Lüftungstechnik  
Filtertechnik  
Fensterkontaktschalter

54 (Breite 900 mm)  
LED (5.500 K)  
7 Punkt Steuerung  
304x260  
950 m³/h  
Flächenabsaugung  
ED-Kondensationsfilter  
werksseitig vorbereitet

59 (Breite 1.000 mm)  
LED (5.500 K)  
7 Punkt Steuerung  
299x257  
950 m³/h  
Flächenabsaugung  
ED-Kondensationsfilter  
werksseitig vorbereitet

**Allgemeine Hinweise**

| mögliche Gebläsevarianten |            |            | Kochfeldempfehlung |       |     |       |          |         |         |  |
|---------------------------|------------|------------|--------------------|-------|-----|-------|----------|---------|---------|--|
| Kennz. 8                  | Kennz. 10  | Kennz. 15  |                    | Ceran | Gas | Grill | Friteuse | Wok     | Teppan  |  |
| ja / Ø 150                | ja / Ø 180 | ja / Ø 200 | ext. Gebläse       | ja    | ja  | nein  | nein     | ja      | ja      |  |
|                           |            |            | int. Gebläse       | ja    | ja  | nein  | nein     | Anfrage | Anfrage |  |

**Horizon 502****Wandmodell****Inselmodell**

| <b>Wandhaube</b> | Gebälse-<br>ausführung | Breite<br>in mm<br><b>Y</b> | Tiefe<br>in mm<br><b>Z</b> | Hauben-<br>gesamthöhe<br>in mm <b>X1</b> | LED<br>in Watt | Filter | Höhe<br>in mm<br><b>X2</b> |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|--|
| <b>502 W</b>     | <b>A/extern</b>        | 900                         | 550                        | 680-830                                  | 4x4,8          | 2      | 63                         |  |
|                  |                        | 1.200                       | 550                        | 680-830                                  | 4x4,8          | 3      | 63                         |  |
| <b>502 W</b>     | <b>B/intern</b>        | 900                         | 550                        | 680-830                                  | 4x4,8          | 2      | 63                         |  |
|                  |                        | 1.200                       | 550                        | 680-830                                  | 4x4,8          | 3      | 63                         |  |
| <b>502 W</b>     | <b>C/Umluft</b>        | 900                         | 550                        | 740-830                                  | 4x4,8          | 2      | 63                         |  |
|                  |                        | 1.200                       | 550                        | 740-830                                  | 4x4,8          | 3      | 63                         |  |

| <b>Inselhaube</b> | Gebälse-<br>ausführung | Breite<br>in mm<br><b>Y</b> | Tiefe<br>in mm<br><b>Z</b> | Hauben-<br>gesamthöhe<br>in mm <b>X1</b> | LED<br>in Watt | Filter | Höhe<br>in mm<br><b>X2</b> |  |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|--|
| <b>502 I</b>      | <b>A/extern</b>        | 1.000                       | 700                        | 680-830                                  | 4x4,8          | 2      | 63                         |  |
|                   |                        | 1.200                       | 700                        | 680-830                                  | 4x4,8          | 3      | 63                         |  |
| <b>502 I</b>      | <b>B/intern</b>        | 1.000                       | 700                        | 680-830                                  | 4x4,8          | 2      | 63                         |  |
|                   |                        | 1.200                       | 700                        | 680-830                                  | 4x4,8          | 3      | 63                         |  |
| <b>502 I</b>      | <b>C/Umluft</b>        | 1.000                       | 700                        | 740-830                                  | 4x4,8          | 2      | 63                         |  |
|                   |                        | 1.200                       | 700                        | 740-830                                  | 4x4,8          | 3      | 63                         |  |

**Spezifikationen**

- Gegen Mehrpreis von 210,- € ist die Inselhaube mit einteiligem Turm lieferbar.
- Warmweiß-LED-Beleuchtung (3.500 K) gegen Aufpreis von 105,- € möglich.
- **C-Version:** Bei besonderer Raumhöhe sind Turmkürzungen gegen einen Aufpreis von 395,- € möglich.