

**Luminante 597****Wandmodell****Inselmodell**

Gewicht (kg)
Leuchtkörper
Bedienelement
Turmmaße in mm für A-Version
ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm
Lüftungstechnik
Filtertechnik
Fensterkontaktschalter

50 (Breite 900 mm)
LED (5.500 K)
Slider
304 x 260
950 m³/h
Flächen-/Glasfilterabsaugung
Kondensationsfilter mit Magnetband
werksseitig vorbereitet

58 (Breite 1.000 mm)
LED (5.500 K)
Slider
299 x 257
950 m³/h
Flächen-/Glasfilterabsaugung
Kondensationsfilter mit Magnetband
werksseitig vorbereitet



Allgemeine Hinweise

mögliche Gebläsevarianten			Kochfeldempfehlung						
Kennz. 8	Kennz. 10	Kennz. 15		Ceran	Gas	Grill	Friteuse	Wok	Teppan
ja / Ø150	ja / Ø180	ja / Ø200	ext. Gebläse	ja	ja	ja	ja	ja	ja
			int. Gebläse	ja	ja	Anfrage	Anfrage	ja	ja

Luminante 597

Wandmodell

Inselmodell

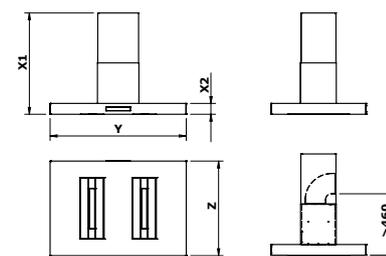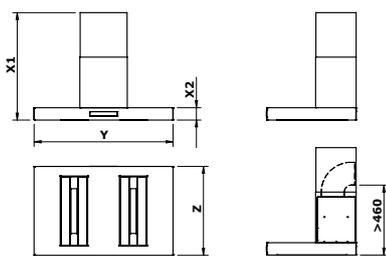

Wandmodell	Gebläseausführung	Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modellgesamthöhe in mm X1	LED in Watt	Filter	Höhe in mm X2
597 W	A/extern	900	580	680-830	4x4,8	2	80
		1.200	580	680-830	6x4,8	3	80
597 W	B/intern	900	580	680-830	4x4,8	2	80
		1.200	580	680-830	6x4,8	3	80
597 W	C/Umluft	900	580	740-830	4x4,8	2	80
		1.200	580	740-830	6x4,8	3	80

Inselmodell	Gebläseausführung	Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modellgesamthöhe in mm X1	LED in Watt	Filter	Höhe in mm X2
597 I	A/extern	900	600	680-830	4x4,8	2	80
		1.000	700	680-830	4x4,8	2	80
		1.200	700	680-830	6x4,8	3	80
		1.400	700	680-830	6x4,8	3	80
		1.500	700	680-830	6x4,8	3	80
597 I	B/intern	900	600	680-830	4x4,8	2	80
		1.000	700	680-830	4x4,8	2	80
		1.200	700	680-830	6x4,8	3	80
597 I	C/Umluft	900	600	740-830	4x4,8	2	80
		1.000	700	740-830	4x4,8	2	80
		1.200	700	740-830	6x4,8	3	80

Spezifikationen

- Einteiliger Turm ist nicht möglich.
- **Warmweiß-LED-Beleuchtung (3.500 K) gegen Aufpreis von 105,- € möglich.**
- **C-Version:** Bei besonderer Raumhöhe sind Turmkürzungen gegen einen Aufpreis von 395,- € möglich.