

**Nube 76**

Gewicht (kg)
Leuchtkörper
Bedienelement
Turmmaße in mm
ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm
Lüftungstechnik
Filtertechnik
Fensterkontaktschalter

Inselmodell


51 (Breite 1.000 mm)
Halogen (dimmbar)
Fernbedienung
340x260
950 m³/h
Randeckabsaugung
Kondensationsfilter mit Magnetband
werksseitig vorbereitet

Allgemeine Hinweise

mögliche Gebläsevarianten			Kochfeldempfehlung						
Kennz. 8	Kennz. 10	Kennz. 15		Ceran	Gas	Grill	Friteuse	Wok	Teppan
ja / Ø150	ja / Ø180	ja / Ø200	ext. Gebläse	ja	ja	nein	nein	ja	ja
			int. Gebläse	ja	ja	nein	nein	Anfrage	Anfrage

Nube 76

Inselmodell

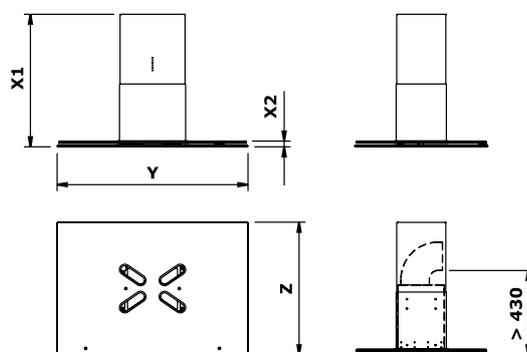

Inselmodell	Gebälseausführung	Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modellgesamthöhe in mm X1	Halogen in Watt	Filter	Höhe in mm X2
76 I	A/extern	900	600	680-830	4x20	1	30
		1.000	700	680-830	4x20	1	30
76 I	B/intern	900	600	680-830	4x20	1	30
		1.000	700	680-830	4x20	1	30
76 I	C/Umluft	900	600	740-830	4x20	1	30
		1.000	700	740-830	4x20	1	30

Spezifikationen

- Modell mit Gasdruckdämpfer.
- Einteiliger Turm ist nicht möglich.
- **C-Version:** Bei besonderer Raumhöhe sind Turmkürzungen gegen einen Aufpreis von 395,- € möglich.